



**EDI-
TION**
AUST + AMELUNG

A person with long dark hair, wearing a dark green or black textured sweater, is shown from the side, holding a long, thin, glowing horizontal light fixture. The fixture has a bright white inner section and a dark outer casing. The background is a dark, solid wall. A thin black cable runs vertically on the right side of the frame.

SALTO

Licht in alle Richtungen
Light in all directions

Design by
Studio Aust & Amelung



**Zur Seite, nach oben oder unten – SALTO
eröffnet vielfältige Lichtsituationen und setzt
farbige Akzente im Raum. Der Leuchtschirm
ist auf Anfrage in jeder Farbe erhältlich.**

To the side, upwards or downwards – SALTO
opens up multifaceted lighting situations and sets
colourful accents in the room. The lampshade is
available in any colour on request.







In jeder SALTO steckt ein smart dimmbares LED-Leuchtmittel der Firma HADLER, welches in verschiedenen Lichtfarben wählbar ist. Das Leuchtmittel und weitere Komponenten sind austauschbar.

Each SALTO contains a smart dimmable LED lamp from HADLER, which is available in a range of light colours. The light source and other components are replaceable.



Aufgehängt in zwei filigrane Schlaufen lässt sich SALTO mit nur einem Handgriff stufenlos 360° um die eigene Achse drehen. Ihr lichtführender und zugleich ausladender Schirm wird dabei zum Balance-Künstler. So können mit SALTO vielfältige Lichtsituationen geschaffen werden. Mit jeder Drehposition entsteht eine weitere Lichtstimmung, die uns auf spielerische Weise Raum neu nutzen lässt.

Suspended in two delicate loops, SALTO can be rotated 360° around its own axis with just one movement. Its light-guiding, yet expansive, shade becomes a tightrope walker. SALTO can be used to create a variety of lighting situations. Each rotational position creates a further lighting mood that allows us to use space in a new and playful way.

LICHTTECHNISCHE DATEN
 LIGHT SPECIFICATIONS

SALTO (90)

- Dimensionen

Dementions
- Gewicht (Leuchtmittel inkl.)

Weight (Lamp included)
- Anschlussleitung Länge (Netz)

Cable Length (Mains)
- Schnurlänge (Aufhängung)

Cord Length (Ceiling Suspension)
- Schirm

Lampshade
- Leuchtenkörper

Luminaire Housing
- Lampe

Lamp
- Netzspannung

Input Voltage Range
- Temperaturbereich

Temperature Range
- Lebensdauer

Nominal Lifetime
- Schutzart

IP-Ingress Protection
- Schutzklasse

Protection Class
- Startzeit

Start Time
- Lichtausbeute

Efficacy
- Notlichttauglich

Emergency Light Suitable
- Notlicht-Niveau

Emergency Level
- Dimmbar

Dimmable
- Zeichen

Certificates

- 905 x 128 x 114 mm
- 2,3 Kg
- 3 m
- 6 m
- Aluminium (lackiert)

(lacquered)
- Aluminium (eloxiert)

(anodized)
- Luxsystem SL 20.3 LED
- 220 – 240 V, 0/50 – 60 Hz
- ta = -40 °C – +40 °C
- 100.000 h @ ta max.
- IP20 (IEC 60529)
- 1
- 0,6 s (0,3 s DC)
- 160 lm/W *
- Ja

Yes
- 50%
- Ja

Yes (DALI)
- CE

LEUCHTMITTEL SLS LED
 LIGHT SOURCE SLS LED

- Lampe

Lamp
- Betriebsstrom

Rated Current
- Temperaturbereich

Temperature Range
- Lebensdauer

Nominal Lifetime
- Lichtausbeute

Efficacy
- Halbwertswinkel

Rated Beam Angle (half peak value)
- Socket

Socket
- Material

Material
- Farbkonsistenz

Colour Consistency
- Dimmbar

Dimmable
- Energieeffizienzklasse

Class of Energy Efficiency
- Maß D [mm ±1 mm]

Size D [mm±1 mm]
- Maß F [mm ±1 mm]

Size F [mm±1 mm]
- Maß G [mm ±1 mm]

Size G [mm±1 mm]
- Maß E [mm max.]

Size E [mm max.]
- SLS LED
- 194 mA
- ta = -20 °C – +40 °C
- 50.000 h @ ta max. L80B10
- ~160 lm/W *
- 260°
- G5
- Glas

Glass
- 3 SDCM



(3-step-McAdam)
- Ja

Yes
- A++
- 36
- 50
- 8
- 16,2

* Wert kann je nach Leuchtmittel variieren.
 * This value can vary depending on the lamp.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
 PRODUCT APPLICATIONS

- Abmessungen und Fassungen entsprechen SLS T5**
 Dimensions and socket coincide with SLS T5
- Abstrahlwinkel über 330°**
 Beam angle over 330°
- Homogenes Leuchtbild (LED nicht sichtbar)**
 Homogenous (LED not visible)
- Lichtausbeute ca. 160 lm/W**
 Efficacy about 160 lm/W
- Verschiedene Lichtfarben**
 Different light temperatures and colours

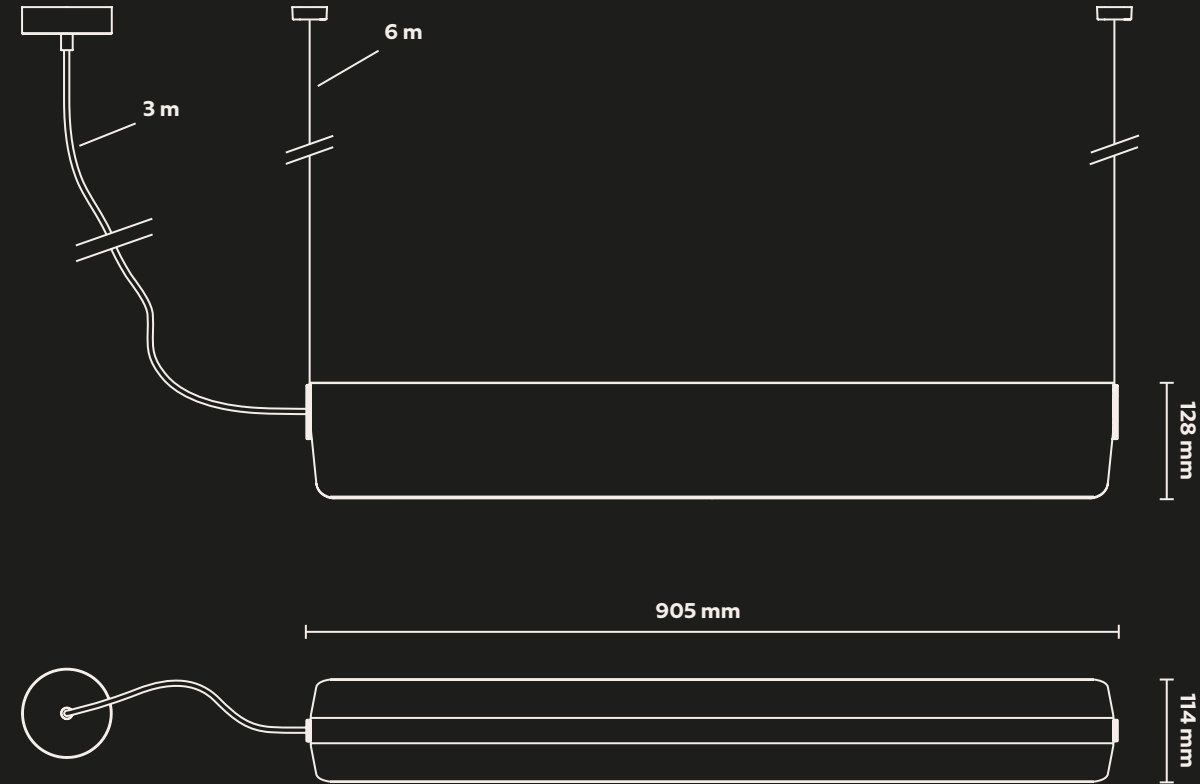

Länge Length	A mm min.	[lm]	[V]	[W]	[lm/W]	CRI	K	Gew. Wt.
882-2	781	1820	83	16,2	112	> 90	2700	130 g
882-2	781	1910	83	16,2	118	> 90	3000	130 g
882-2	781	2090	83	16,2	129	> 90	4000	130 g
882-2	781	2110	83	16,2	130	> 90	5000	130 g
882-2	781	2100	83	16,2	130	> 90	6500	130 g

LICHTTECHNISCHE DATEN
 LIGHT SPECIFICATIONS

- SALTO (120)

Dimensionen

Dementions
- Gewicht (Leuchtmittel inkl.)

Weight (Lamp included)
- Anschlussleitung Länge (Netz)

Cable Length (Mains)
- Schnurlänge (Aufhängung)

Cord Length (Ceiling Suspension)
- Schirm

Lampshade
- Leuchtenkörper

Luminaire Housing
- Lampe

Lamp
- Netzspannung

Input Voltage Range
- Temperaturbereich

Temperature Range
- Lebensdauer

Nominal Lifetime
- Schutzart

IP-Ingress Protection
- Schutzklasse

Protection Class
- Startzeit

Start Time
- Lichtausbeute

Efficacy
- Notlichttauglich

Emergency Light Suitable
- Notlicht-Niveau

Emergency Level
- Dimmbar

Dimmable
- Zeichen

Certificates

- 1206 x 128 x 114 mm

3,2 Kg

3 m

6 m

Aluminium (lackiert)

(lacquered)

Aluminium (eloxiert)

(anodized)

Luxsystem SL 20.3 LED

220 – 240 V, 0/50 – 60 Hz

ta = -40 °C – +40 °C

100.000 h @ ta max.

IP20 (IEC 60529)

1

0,6 s (0,3 s DC)

160 lm/W *

Ja

Yes

50%

Ja

Yes (DALI)

CE

LEUCHTMITTEL SLS LED
 LIGHT SOURCE SLS LED

- Lampe

Lamp
- Betriebsstrom

Rated current
- Temperaturbereich

Temperature Range
- Lebensdauer

Nominal Lifetime
- Lichtausbeute

Efficacy
- Halbwertswinkel

Rated Beam Angle (half peak value)
- Socket

Socket
- Material

Material
- Farbkonsistenz

Colour Consistency
- Dimmbar

Dimmable
- Energieeffizienzklasse

Class of Energy Efficiency
- Maß D [mm ±1 mm]

Size D [mm±1 mm]
- Maß F [mm ±1 mm]

Size F [mm±1 mm]
- Maß G [mm ±1 mm]

Size G [mm±1 mm]
- Maß E [mm max.]

Size E [mm max.]

- SLS LED

194 mA

ta = -20 °C – +40 °C

50.000 h @ ta max. L80B10

~160 lm/W *

260°

G5

Glas

Glass

3 SDCM (3-step-McAdam)

Ja

Yes

A++


36

50

8


16,2

* Wert kann je nach Leuchtmittel variieren.
 * This value can vary depending on the lamp.

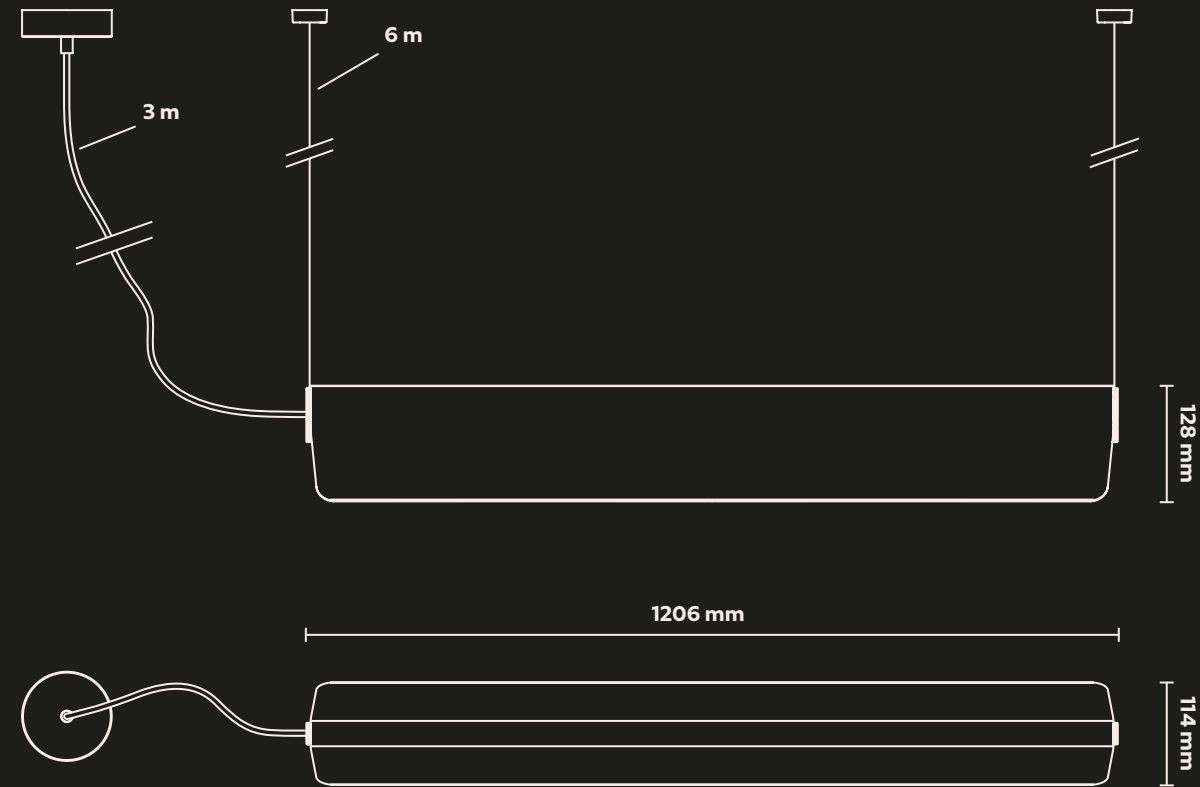

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
 PRODUCT APPLICATIONS

- Abmessungen und Fassungen entsprechen SLS T5**
 Dimensions and socket coincide with SLS T5
- Abstrahlwinkel über 330°**
 Beam angle over 330°
- Homogenes Leuchtbild (LED nicht sichtbar)**
 Homogenous (LED not visible)
- Lichtausbeute ca. 160 lm/W**
 Efficacy about 160 lm/W
- Verschiedene Lichtfarben**
 Different light temperatures and colours

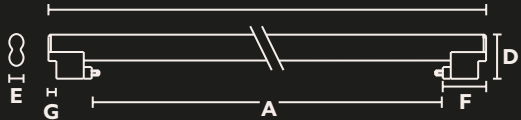

Länge Length	A mm min.	[lm]	[V]	[W]	[lm/W]	CRI	K	Gew. Wt.
1182-2	1081	2440	111	21,6	113	> 90	2700	175 g
1182-2	1081	2570	111	21,6	119	> 90	3000	175 g
1182-2	1081	2810	111	21,6	129	> 90	4000	175 g
1182-2	1081	2840	111	21,6	130	> 90	5000	175 g
1182-2	1081	2830	111	21,6	130	> 90	6500	175 g

LICHTTECHNISCHE DATEN
 LIGHT SPECIFICATIONS

- SALTO (140)

Dimensionen

Dementions
- Gewicht (Leuchtmittel inkl.)

Weight (Lamp included)
- Anschlussleitung Länge (Netz)

Cable Length (Mains)
- Schnurlänge (Aufhängung)

Cord Length (Ceiling Suspension)
- Schirm

Lampshade
- Leuchtenkörper

Luminaire Housing
- Lampe

Lamp
- Netzspannung

Input Voltage Range
- Temperaturbereich

Temperature Range
- Lebensdauer

Nominal Lifetime
- Schutzart

IP-Ingress Protection
- Schutzklasse

Protection Class
- Startzeit

Start Time
- Lichtausbeute

Efficacy
- Notlichttauglich

Emergency Light Suitable
- Notlicht-Niveau

Emergency Level
- Dimmbar

Dimmable
- Zeichen

Certificates

- 1426 x 128 x 114 mm

4,1 Kg

3 m

6 m

Aluminium (lackiert)

(lacquered)

Aluminium (eloxiert)

(anodized)

Luxsystem SL 20.3 LED

220 – 240 V, 0/50 – 60 Hz

ta = -40 °C – +40 °C

100.000 h @ ta max.

IP20 (IEC 60529)

1

0,6 s (0,3 s DC)

160 lm/W *

Ja

Yes

50%

Ja

Yes (DALI)

CE

LEUCHTMITTEL SLS LED
 LIGHT SOURCE SLS LED

- Lampe

Lamp
- Betriebsstrom

Rated current
- Temperaturbereich

Temperature Range
- Lebensdauer

Nominal Lifetime
- Lichtausbeute

Efficacy
- Halbwertswinkel

Rated Beam Angle (half peak value)
- Socket

Socket
- Material

Material
- Farbkonsistenz

Colour Consistency
- Dimmbar

Dimmable
- Energieeffizienzklasse

Class of Energy Efficiency
- Maß D [mm ±1 mm]

Size D [mm±1 mm]
- Maß F [mm ±1 mm]

Size F [mm±1 mm]
- Maß G [mm ±1 mm]

Size G [mm±1 mm]
- Maß E [mm max.]

Size E [mm max.]

- SLS LED

194 mA

ta = -20 °C – +40 °C

50.000 h @ ta max. L80B10

~160 lm/W *

260°

G5

Glas

Glass

3 SDCM (3-step-McAdam)

Ja

Yes

A++

36

50



8

16,2

* Wert kann je nach Leuchtmittel variieren.
 * This value can vary depending on the lamp.


PRODUKTEIGENSCHAFTEN
 PRODUCT APPLICATIONS

- Abmessungen und Fassungen entsprechen SLS T5**
 Dimensions and socket coincide with SLS T5
- Abstrahlwinkel über 330°**
 Beam angle over 330°
- Homogenes Leuchtbild (LED nicht sichtbar)**
 Homogenous (LED not visible)
- Lichtausbeute ca. 160 lm/W**
 Efficacy about 160 lm/W
- Verschiedene Lichtfarben**
 Different light temperatures and colours

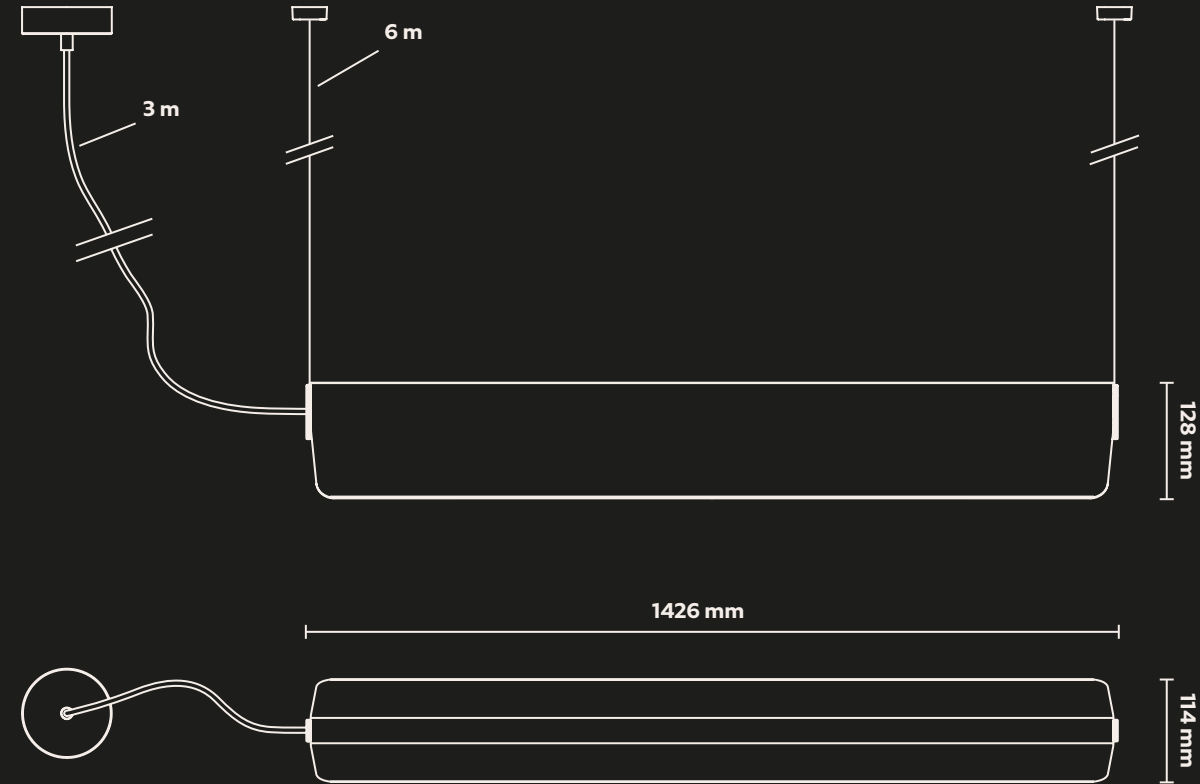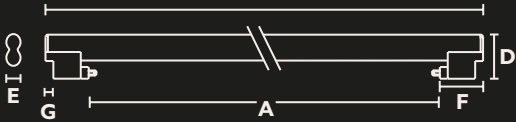

Länge Length	A mm min.	[lm]	[V]	[W]	[lm/W]	CRI	K	Gew. Wt.
1402-2	1301	2880	131	25,5	113	> 90	2700	200 g
1402-2	1301	3030	131	25,5	119	> 90	3000	200 g
1402-2	1301	3310	131	25,5	130	> 90	4000	200 g
1402-2	1301	3350	131	25,5	131	> 90	5000	200 g
1402-2	1301	3340	131	25,5	131	> 90	6500	200 g

Mehr Informationen und technische Daten unter www.luxsystem.com
 Further Information and technical data at www.luxsystem.com

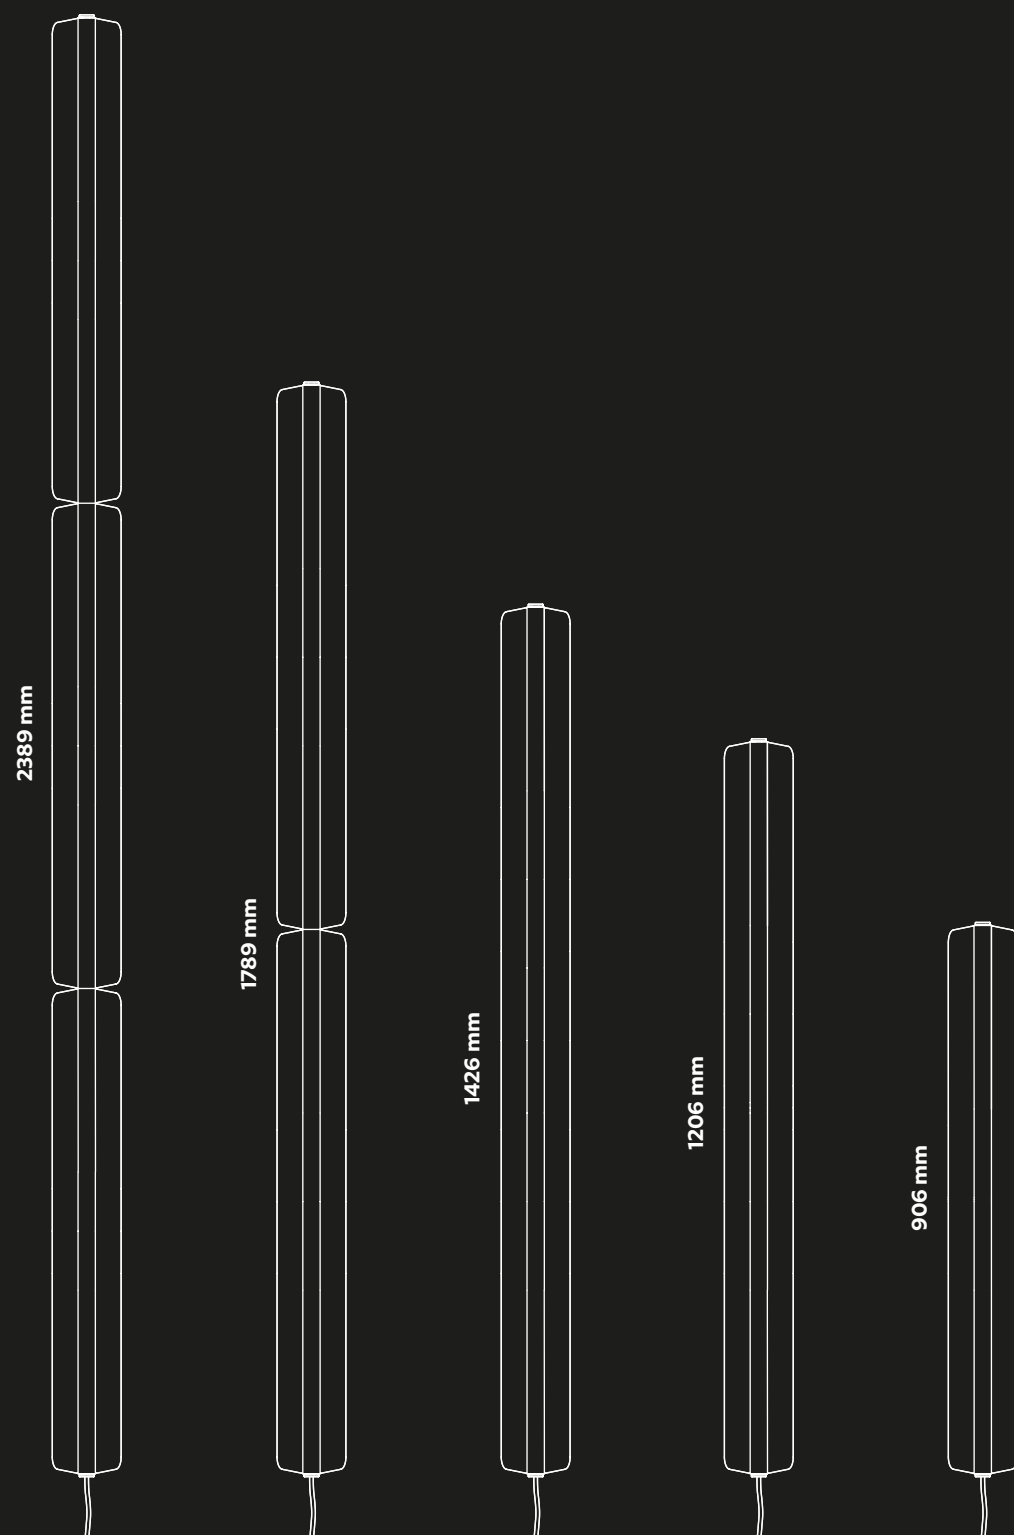

Dank ihrer einzigartigen Bauweise, lässt sich die in jeder SALTO verbaute SL 20.3 LED nahtlos zu einem endlosen Lichtband aneinander setzen.

Das macht SALTO in vielen verschiedenen Längen realisierbar.

Thanks to their unique design, the SL 20.3 LED installed in every SALTO can be joined together seamlessly to form an almost endless strip light.

This makes SALTO realisable in many different lengths.



EUROPÄISCHE UNION:
Investition in Ihre Zukunft
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung



EDI_TION Aust + Amelung
Aust Amelung Products GbR
Philippstr. 23
34127 Kassel

www.edition-aust-amelung.com info@edition-aust-amelung.com [@editionaustamelung](https://www.instagram.com/editionaustamelung)