

SALTO

SPEZIFIKATIONEN
SPECIFICATIONS

Design by Aust & Amelung



SALTO (90)



OBERFLÄCHEN FINISHES



silber
silver

BESTELL-NR. ORDER-NO.

S90 E 01



bronze

S90 E 02

- **fein mattiert eloxiert**
fine matt finish anodised



schwarz/weiß
black/white

S90 L 01



sand/weiß
sand/white

S90 L 02



pool/weiß
pool/white

S90 L 03



gelb/weiß
yellow/white

S90 L 04

- **lackiert**
lacquered

Weitere Farben auf Anfrage (Farbsystem NCS/RAL).
Other colours on request (Colour system NCS/RAL).

LICHTTECHNISCHE DATEN LIGHT SPECIFICATIONS

Dimensionen Dementions
Gewicht (Leuchtmittel inkl.) Weight (Lamp included)
Anschlussleitung Länge (Netz) Cable Length (Mains)
Schnurlänge (Aufhängung) Cord Length (Ceiling Suspension)
Schirm Lampshade
Leuchtenkörper Luminaire Housing
Lampe Lamp
Netzspannung Input Voltage Range
Temperaturbereich Temperature Range
Lebensdauer Nominal Lifetime
Schutzart IP-Ingress Protection
Schutzklasse Protection Class
Startzeit Start Time
Lichtausbeute Efficacy
Notlichttauglich Emergency Light Suitable
Notlicht-Niveau Emergency Level
Dimmbar Dimmable
Zeichen Certificates


905 x 128 x 114 mm
2,3 Kg
3 m
6 m
Aluminium (lackiert) (lacquered)
Aluminium (eloxiert) (anodized)
Luxsystem SL 20.3 LED
220 – 240 V, 0/50 – 60 Hz
ta = -40 °C – +40 °C
100.000 h @ ta max.
IP20 (IEC 60529)
1
0,6 s (0,3 s DC)
160 lm/W *
Ja Yes
50%
Ja Yes (DALI)
CE

LEUCHTMITTEL SLS LED LIGHT SOURCE SLS LED

Lampe Lamp
Betriebsstrom Rated current
Temperaturbereich Temperature Range
Lebensdauer Nominal Lifetime
Lichtausbeute Efficacy
Halbwertswinkel Rated Beam Angle (half peak value)
Sockel Socket
Material Material
Farbkonsistenz Colour Consistency
Dimmbar Dimmable
Energieeffizienzklasse Class of Energy Efficiency
Maß D [mm ±1 mm] Size D [mm±1 mm]
Maß F [mm ±1 mm] Size F [mm±1 mm]
Maß G [mm ±1 mm] Size G [mm±1 mm]
Maß E [mm max.] Size E [mm max.]

SLS LED
194 mA
ta = -20 °C – +40 °C
50.000 h @ ta max. L80B10
~160 lm/W *
260°
G5
Glas Glass
3 SDCM (3-step-McAdam)
Ja Yes
A++
36
50
8
16,2

*** Wert kann je nach Leuchtmittel variieren.**
* This value can vary depending on the lamp.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN PRODUCT APPLICATIONS

- **Abmessungen und Fassungen entsprechen SLS T5**
Dimensions and socket coincide with SLS T5
- **Abstrahlwinkel über 330°**
Beam angle over 330°
- **Homogenes Leuchtbild (LED nicht sichtbar)**
Homogenous (LED not visible)
- **Lichtausbeute ca. 160 lm/W**
Efficacy about 160 lm/W
- **Verschiedene Lichtfarben**
Different light temperatures and colours

Länge Length	A mm min.	[lm]	[V]	[W]	[lm/W]	CRI	K	Gew. Wt.
882-2	781	1820	83	16,2	112	> 90	2700	130 g
882-2	781	1910	83	16,2	118	> 90	3000	130 g
882-2	781	2090	83	16,2	129	> 90	4000	130 g
882-2	781	2110	83	16,2	130	> 90	5000	130 g
882-2	781	2100	83	16,2	130	> 90	6500	130 g

Mehr Informationen und technische Daten unter www.luxsystem.com
Further Information and technical data at www.luxsystem.com

SALTO (120)



OBERFLÄCHEN FINISHES



silber
silver

BESTELL-NR. ORDER-NO.

S120 E 01



bronze

S120 E 02

- **fein mattiert eloxiert**
fine matt finish anodised



schwarz/weiß
black/white

S120 L 01



sand/weiß
sand/white

S120 L 02



pool/weiß
pool/white

S120 L 03



gelb/weiß
yellow/white

S120 L 04

- **lackiert**
lacquered

Weitere Farben auf Anfrage (Farbsystem NCS/RAL).
Other colours on request (Colour system NCS/RAL).

LICHTTECHNISCHE DATEN LIGHT SPECIFICATIONS

Dimensionen Dementions
Gewicht (Leuchtmittel inkl.) Weight (Lamp included)
Anschlussleitung Länge (Netz) Cable Length (Mains)
Schnurlänge (Aufhängung) Cord Length (Ceiling Suspension)
Schirm Lampshade
Leuchtenkörper Luminaire Housing
Lampe Lamp
Netzspannung Input Voltage Range
Temperaturbereich Temperature Range
Lebensdauer Nominal Lifetime
Schutzart IP-Ingress Protection
Schutzklasse Protection Class
Startzeit Start Time
Lichtausbeute Efficacy
Notlichttauglich Emergency Light Suitable
Notlicht-Niveau Emergency Level
Dimmbar Dimmable
Zeichen Certificates


1206 x 128 x 114 mm
3,2 Kg
3 m
6 m
Aluminium (lackiert) (lacquered)
Aluminium (eloxiert) (anodized)
Luxsystem SL 20.3 LED
220 – 240 V, 0/50 – 60 Hz
ta = -40 °C – +40 °C
100.000 h @ ta max.
IP20 (IEC 60529)
1
0,6 s (0,3 s DC)
160 lm/W *
Ja Yes
50%
Ja Yes (DALI)
CE

LEUCHTMITTEL SLS LED LIGHT SOURCE SLS LED

Lampe Lamp
Betriebsstrom Rated current
Temperaturbereich Temperature Range
Lebensdauer Nominal Lifetime
Lichtausbeute Efficacy
Halbwertswinkel Rated Beam Angle (half peak value)
Sockel Socket
Material Material
Farbkonsistenz Colour Consistency
Dimmbar Dimmable
Energieeffizienzklasse Class of Energy Efficiency
Maß D [mm ±1 mm] Size D [mm±1 mm]
Maß F [mm ±1 mm] Size F [mm±1 mm]
Maß G [mm ±1 mm] Size G [mm±1 mm]
Maß E [mm max.] Size E [mm max.]

SLS LED
194 mA
ta = -20 °C – +40 °C
50.000 h @ ta max. L80B10
~160 lm/W *
260°
G5
Glas Glass
3 SDCM (3-step-McAdam)
Ja Yes
A++
36
50
8
16,2

*** Wert kann je nach Leuchtmittel variieren.**
* This value can vary depending on the lamp.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN PRODUCT APPLICATIONS

- **Abmessungen und Fassungen entsprechen SLS T5**
Dimensions and socket coincide with SLS T5
- **Abstrahlwinkel über 330°**
Beam angle over 330°
- **Homogenes Leuchtbild (LED nicht sichtbar)**
Homogenous (LED not visible)
- **Lichtausbeute ca. 160 lm/W**
Efficacy about 160 lm/W
- **Verschiedene Lichtfarben**
Different light temperatures and colours

Länge Length	A mm min.	[lm]	[V]	[W]	[lm/W]	CRI	K	Gew. Wt.
1182-2	1081	2440	111	21,6	113	> 90	2700	175 g
1182-2	1081	2570	111	21,6	119	> 90	3000	175 g
1182-2	1081	2810	111	21,6	130	> 90	4000	175 g
1182-2	1081	2840	111	21,6	131	> 90	5000	175 g
1182-2	1081	2830	111	21,6	131	> 90	6500	175 g

Mehr Informationen und technische Daten unter www.luxsystem.com
Further Information and technical data at www.luxsystem.com

SALTO (140)



OBERFLÄCHEN FINISHES



silber
silver

BESTELL-NR. ORDER-NO.

S140 E 01

LICHTTECHNISCHE DATEN LIGHT SPECIFICATIONS

Dimensionen Dementions
Gewicht (Leuchtmittel inkl.) Weight (Lamp included)
Anschlussleitung Länge (Netz) Cable Length (Mains)
Schnurlänge (Aufhängung) Cord Length (Ceiling Suspension)
Schirm Lampshade
Leuchtenkörper Luminaire Housing
Lampe Lamp
Netzspannung Input Voltage Range
Temperaturbereich Temperature Range
Lebensdauer Nominal Lifetime
Schutzart IP-Ingress Protection
Schutzklasse Protection Class
Startzeit Start Time
Lichtausbeute Efficacy
Notlichttauglich Emergency Light Suitable
Notlicht-Niveau Emergency Level
Dimmbar Dimmable
Zeichen Certificates

1426 x 128 x 114 mm
4,1 Kg
3 m
6 m
Aluminium (lackiert) (lacquered)
Aluminium (eloxiert) (anodized)
Luxsystem SL 20.3 LED
220 – 240 V, 0/50 – 60 Hz
ta = -40 °C – +40 °C
100.000 h @ ta max.
IP20 (IEC 60529)
1
0,6 s (0,3 s DC)
160 lm/W *
Ja Yes
50%
Ja Yes (DALI)
CE



bronze

S140 E 02

- **fein matted eloxiert**
fine matt finish anodised

LEUCHTMITTEL SLS LED LIGHT SOURCE SLS LED

Lampe Lamp
Betriebsstrom Rated current
Temperaturbereich Temperature Range
Lebensdauer Nominal Lifetime
Lichtausbeute Efficacy
Halbwertswinkel Rated Beam Angle (half peak value)
Sockel Socket
Material Material
Farbkonsistenz Colour Consistency
Dimmbar Dimmable
Energieeffizienzklasse Class of Energy Efficiency
Maß D [mm ±1 mm] Size D [mm±1 mm]
Maß F [mm ±1 mm] Size F [mm±1 mm]
Maß G [mm ±1 mm] Size G [mm±1 mm]
Maß E [mm max.] Size E [mm max.]

SLS LED
194 mA
ta = -20 °C – +40 °C
50.000 h @ ta max. L80B10
~160 lm/W *
260°
G5
Glas Glass
3 SDCM (3-step-McAdam)
Ja Yes
A++
36
50
8
16,2



schwarz/weiß
black/white

S140 L 01

*** Wert kann je nach Leuchtmittel variieren.**
* This value can vary depending on the lamp.

Weitere Farben auf Anfrage (Farbsystem NCS/RAL).
Other colours on request (Colour system NCS/RAL).



sand/weiß
sand/white

S140 L 02



pool/weiß
pool/white


S140 L 03



gelb/weiß
yellow/white

S140 L 04

- **lackiert**
lacquered


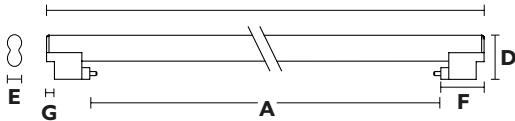


PRODUKTEIGENSCHAFTEN PRODUCT APPLICATIONS


- **Abmessungen und Fassungen entsprechen SLS T5**
Dimensions and socket coincide with SLS T5
- **Abstrahlwinkel über 330°**
Beam angle over 330°
- **Homogenes Leuchtbild (LED nicht sichtbar)**
Homogenous (LED not visible)
- **Lichtausbeute ca. 160 lm/W**
Efficacy about 160 lm/W
- **Verschiedene Lichtfarben**
Different light temperatures and colours

Länge Length	A mm min.	[lm]	[V]	[W]	[lm/W]	CRI	K	Gew. Wt.
1402-2	1301	2880	131	25,5	113	> 90	2700	200 g
1402-2	1301	3030	131	25,5	119	> 90	3000	200 g
1402-2	1301	3310	131	25,5	130	> 90	4000	200 g
1402-2	1301	3350	131	25,5	131	> 90	5000	200 g
1402-2	1301	3340	131	25,5	131	> 90	6500	200 g


SALTO (90)

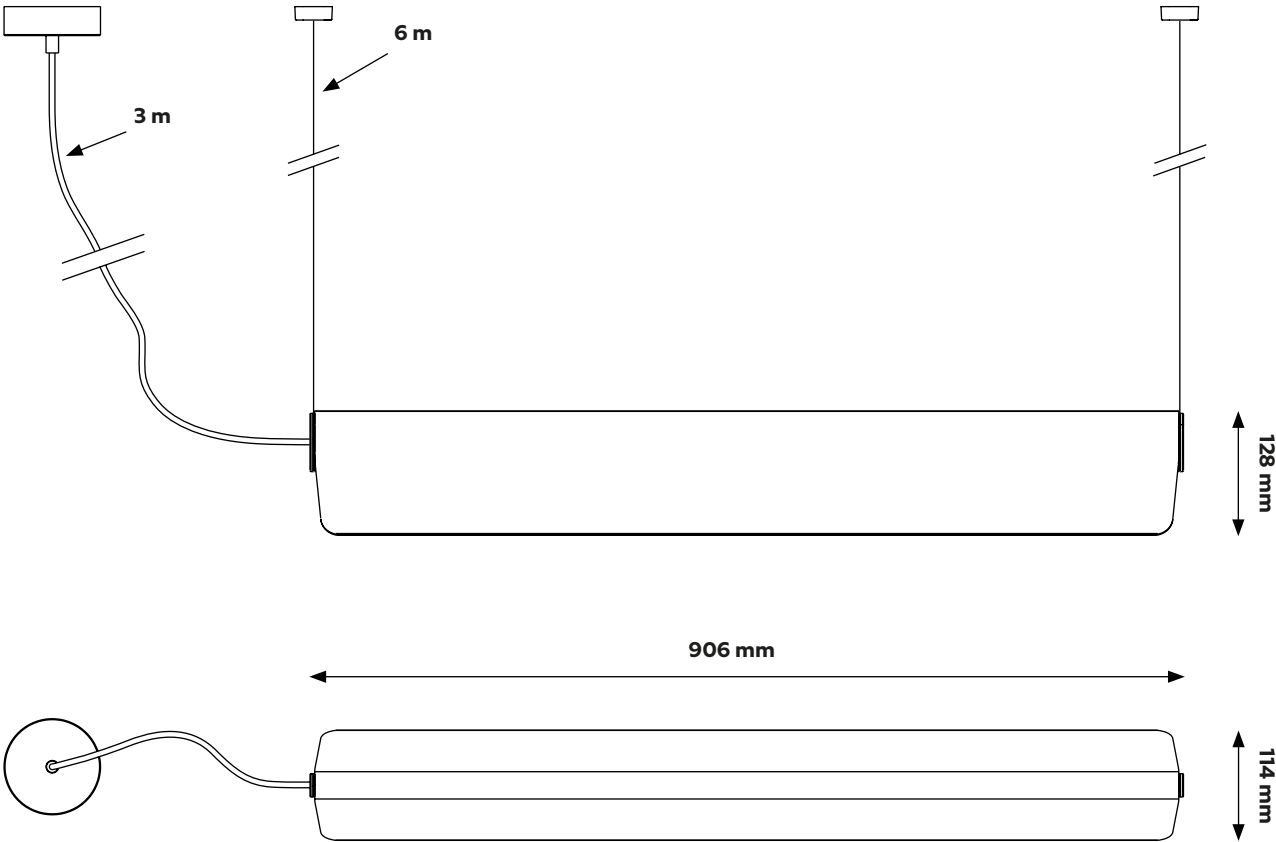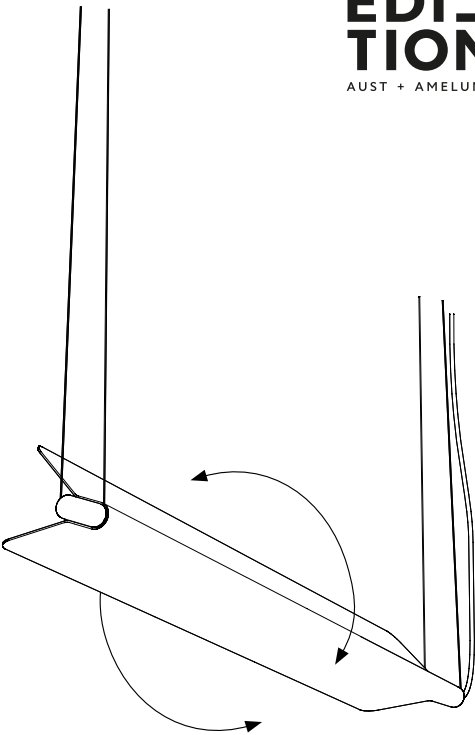


2389 mm



1789 mm




1426 mm



1206 mm



906 mm



Intelligente Lichtsteuerung für jeden SALTO

Smart lighting control for any SALTO



CASAMBI

CBU-ASD-LR ist eine drahtlose Steuereinheit mit großer Reichweite für alle Arten von Treibern mit 0-10V-, 1-10V- oder DALI-Dimmschnittstelle. Das CBU-ASD-LR ist entweder mit einer analogen 0-10V (und 1-10V) oder einer digitalen DALI-Schnittstelle erhältlich.

Mit dem Standalone-DALI [1]-Ausgang fungiert das CBU-ASD-LR sowohl als Controller als auch als Stromversorgung und ermöglicht so den direkten Anschluss an einen LED-Treiber mit DALI-Schnittstelle, ohne dass eine externe DALI-Stromversorgung erforderlich ist.

CBU-ASD-LR is a wireless, long-range control unit for any type of driver with 0-10V, 1-10V or DALI dimming interface. The CBU-ASD-LR is available with either analog 0-10V (and 1-10V) or digital standalone DALI control interface.

With standalone DALI [1] output, CBU-ASD-LR acts both as a controller and power supply, making it possible to connect directly to an LED driver with DALI interface without needing an external DALI power supply.

